


Dokumentation

Schottverschraubungen, CK-ES ***- Typ SK ... ES -***

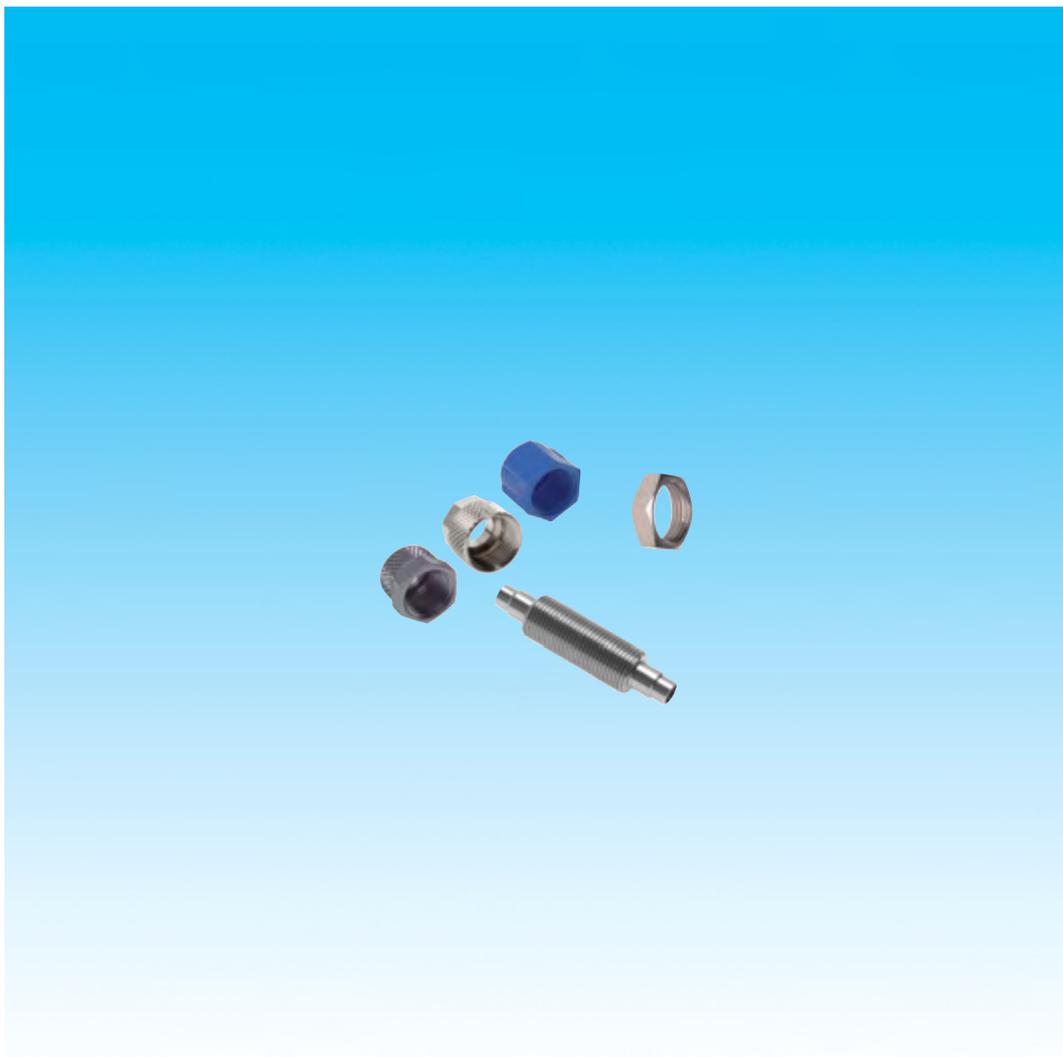

1. Inhalt

2. Artikelnummern und technische Daten	1
3. Abmessungen	1

2. Artikelnummern und technische Daten

Schottverschraubungen			CK-ES			
Betriebsdruck*: entspricht dem des eingesetzten Rohres						
Temperaturbereich*: entspricht dem des eingesetzten Rohres						
Max. Schottdicke: M 10x1: 4 mm, M 12x1: 9 mm, M 14x1: 7 mm						
Typ	Schlauch außen x innen	Gewinde für Überwurfmutter	Kontermuttern 1.4571	Muttern 1.4571	Muttern MS vernickelt	Muttern POM
SK 4 ES	6 x 4	M 10 x 1	KOMUTT 4 ES	MCK 4 ES	MCK 4 MSV	MCK 4 K
SK 6 ES	8 x 6	M 12 x 1	KOMUTT 6 ES	MCK 6 ES	MCK 6 MSV	MCK 6 K
SK 8 ES	10 x 8	M 14 x 1	KOMUTT 8 ES	MCK 8 ES	MCK 8 MSV	MCK 8 K

* bei Verwendung einer Metallüberwurfmutter



! Zubehör gleich mitbestellen!

2 Stück Überwurfmutter
2 Stück Kontermuttern
(finden Sie in der nebenstehenden Tabelle)

3. Abmessungen

Hauptabmessungen – Schottverschraubungen							CK-ES
Typ	Schlauch Ø außen x innen	Gewinde für Überwurfmutter	D	L	L2	L3	
SK 4 ES	6 x 4	M 10 x 1	3	40	6	2,5	
SK 6 ES	8 x 6	M 12 x 1	5	45	6	2,5	
SK 8 ES	10 x 8	M 14 x 1	7	45	6	2,5	